

PRODUKTBLATT

SERIE **BITUMEN S2-PS**



BITUMEN PRO

Artikel **6833**
BITUMEN KH S2-PS


NORM - EN ISO 20345:2022, S2-PS HI-CI-FO-HRO-Ø · ÖNORM Z 1259:2017 · DGUV 112-191

FEATURES



DUO-SOFT-ASPHALT (GUMMI/PUR)

wurde speziell für Arbeiten auf heißem Asphalt entwickelt. Durch eine besonders hohe Wärmeisolierung ist diese Sohle für dauerhaftes Arbeiten auf heißen Flächen (140 - 150°C) ausgerichtet. Teer- und Bitumenreste lassen sich sehr einfach von der profillosen Sohle entfernen. Die Sohle bietet durch ihr geringes Gewicht, den perfekten Abrolleigenschaften und dem weichen Auftritt höchsten Tragekomfort.

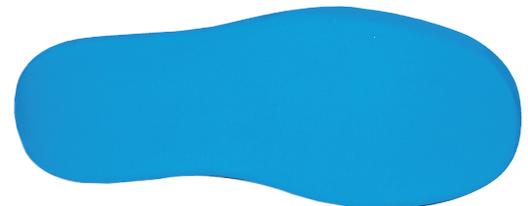

BESCHREIBUNG

OBERLEDER	WASSER-, ÖL- UND SCHMUTZABWEISENDES SPEZIALLEDER , Stärke ca. 1,9 - 2,2 mm
GUMMI-PROTEKTOR	aus abriebfestem NITRILKAUTSCHUK an der Schuhspitze und im Fersenbereich
FUTTERLEDER	NATURBELASSENES PERFORIERTES ORTHOPÄDIELEDERFUTTER , Stärke von 1,1 - 1,4 mm
ZEHENSCHUTZKAPPE	hohe & breite FreeToes-Zehenschutzkappe aus Stahl, mit flexibler Übergangslippe
BRANDSOHLE	DURCHTRITTSICHERES, METALLFREIES GEWEBE
FUSSBETT	AUSWECHSELBARE FUSSBETTEINLAGE mit Kugelferse und ausgeprägter Senkfußstütze, anatomisch geformt, feuchtigkeitsregulierend, atmungsaktiv, antibakteriell & waschbar
SPEZIALSOHLE	NÄHTE UND SCHUHBÄNDER AUS FLAMMBESTÄNDIGEM NOMEX® MATERIAL DUO-SOFT-ASPHALT Sohle (Gummi-PUR) NITRILKAUTSCHUKSCHALE - mikrobe- & säurebeständig, öl- & benzinfest, antistatisch POLYURETHANSCHAUMKÖRPER - leicht, schockabsorbierend, dauerelastisch wärme- & kälteisoliert (HI-CI) kontakthitzebeständig bis 300°C
GRÖSSEN	40 - 48